

CATALOGO PRODOTTI ITALIA

in vigore da MARZO 2026

SOLLEVATORI

E ACCESSORI ORIGINALI



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ED. MARZO 2026

TABELLA COLORI

1) Il colore standard dei nostri sollevatori è il rosso RAL 3002 (/16 o/15).

2) ogni altra richiesta di colorazione speciale in base alla tabella RAL standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta)

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOMMARIO

SOLLEVATORI A FORBICE SOTTORUOTA	5	ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 350C B	53
SERIE PSR 50 CON LIFT TABLE	5	ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 350C B	54
SERIE PSR 50 SENZA LIFT TABLE	6		
ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR 50	8	SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE	55
ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50	9	PDC 30	55
SERIE PSR 43	14	ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 30	56
ACCESSORI OBBLIGATORI PSR 43	16	ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 30	57
ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43	18	PDC 32N	58
		PDC 32N CEL	59
SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI	21	PDC 40N CEL	60
PISC 3500.2 EVO	21	PDC 40 ELX	61
PIDC 35.2 EVO	22	PDC 50	62
PIDC 55.2	23	ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50	63
ACCESSORI OBBLIGATORI	24	ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 32N-PDC 40N-PDC 40ELX-PDC 50	65
ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2	25		
		SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	67
SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA - BASSO PROFILO	28	SERIE PDCH 32	67
SERIE PSC 3000 / 3500 / 4000	28	ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE PDCH 32	68
SERIE PSC 3000E / PSC 3500E ECO-LINE	33	ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PDCH 32	68
ACCESSORI A RICHIESTA	34	PDCH 35C B	69
		BRACCI CON TRE SFILI	69
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA - BASSO PROFILO	36	ASIMMETRICI	69
PSC 3200C EF	36	PDCH 45C B	70
PSC 3600C EF	37	ACCESSORI OBBLIGATORI PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	71
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	38	ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	71
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	38	SERIE PDCH 40E	73
		SERIE PDCH 40N	74
SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA - ALTO PROFILO	40	SERIE PDCH 50	75
PSCA 35 T - INCASSO	40	ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50	76
PSCA 40 T - INCASSO	40	ACCESSORI A RICHIESTA SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50	77
PSCA 35E - INCASSO ECO-LINE	41	SERIE PDCH 55 XV	79
PSCA 40E - INCASSO ECO-LINE	41	BRACCI CON QUATTRO SFILI SIMMETRICI	79
ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 35E - 40T - 40E - INCASSO	42	ACCESSORI OBBLIGATORI - PDCH 55 XV	80
ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 40T - INCASSO	43	ACCESSORI A RICHIESTA - PDCH 55XV	80
PSCA 36C T E	44	PDCH 40C	81
PSCA 40C T E	45	ACCESSORI OBBLIGATORI PER PDCH 40C	82
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	46	ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 40C	82
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	46	PDCH 45C	84
		PDCH 55C	85
SOLLEVATORI MONOFORBICE A PEDANA	48	ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C	86
PSCE 300	48	ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C	86
PSCE 305	48		
ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA	49	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A QUATTRO COLONNE	88
ACCESSORI A RICHIESTA	50	SERIE PQC 40	88
		SERIE PQC 50	89
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA	52	ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PQC 40 - PQC 50	90
PSCE 350C B	52	ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50	90

PEDANE DI SOLLEVAMENTO	92
S 227	92
ACCESSORI A RICHIESTA PER S 227	93
SOLLEVATORI LINEA MOTO	94
PM 26	94
PM 23	94
ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23	95
CRICK PNEUMOIDRAULICI	98
K002	98
K118	98
K240	98
K240P	98
K330	98
K440	98
SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI IDRAULICHE WIRELESS	99
SERIE PMC65 H / PMC75 H / PMC86 H	99
ACCESSORI A RICHIESTA PMC65 H / PMC75 H / PMC86 H	100
SOLLEVATORI PER CAMION E VEICOLI INDUSTRIALI	101
MC 75	101
MC 55	102
ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55	103
SOLLEVATORI PER CAMION E VEICOLI INDUSTRIALI	105
SERIE PSRC 280	105

SERIE PSR 50 CON LIFT TABLE

5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42109500/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 LT con pedane piatte.	
0-42109700/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 LT PT2 con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109710/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 LT PT2 FAST con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti, versione FAST.	
0-42109750/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 LT PT6 con pedane piatte e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42109760/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 LT PT6 FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42109770/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 LT PT6 Wi FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST e Wireless per prova-giochi.	
0-42110200/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT LT per assetto totale.	
0-42109900/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT LT PT2 per assetto totale e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109910/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT LT PT2 FAST per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42110300/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT LT PT6 per assetto totale e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42110360/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 CT LT PT6 FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42110370/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST, Wireless per prova giochi.	

SERIE PSR 50 SENZA LIFT TABLE

5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42109400/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 con pedane piatte.	
0-42109600/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 PT2 con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109610/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 PT2 FAST con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti, versione FAST.	
0-42109650/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 PT6 con pedane piatte e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42109660/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 PT6 FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42109670/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 PT6 Wi FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST e Wireless per prova-giochi.	
0-42109800/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT per assetto totale.	
0-42111200/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT PT2 per assetto totale e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42111210/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 CT PT2 FAST per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42111250/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 50 CT PT6 per assetto totale e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42111260/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 CT PT6 FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42111270/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PSR 50 CT PT6 Wi FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST, Wireless per prova giochi.	





Configurazioni di installazione PSR 50 con lift table

		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2





Configurazioni di installazioni PSR 50 senza lift Table

		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2






ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST
	Kit rampe a terra. L=1300 mm	8-42300048		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit fermoruota flap.	8-42300054		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit ferma ruota anteriore	8-42300055		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit installazione a pavimento, anche in presenza di fossa unica.	8-42300056		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

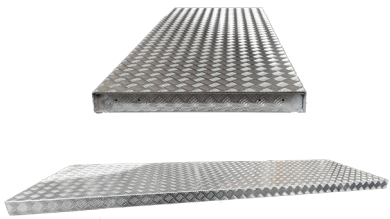
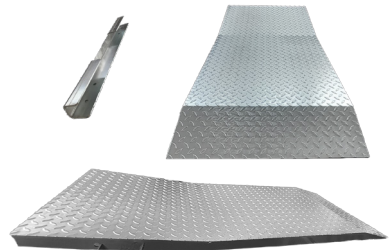

ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																									
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST	
	Kit installazione ad incasso.	8-42300057	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	kit distanziali per ridurre incavo piatti rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460mm.	8-42300058	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-42100240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit rampe a terra extra lunghe. L chiuse =1120 mm L aperte =1920 mm L intermedia =1520 mm	8-42300030	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																										
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST		
	Kit illuminazione tubi a 4 led.	8-42300060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)	8-42100236/S34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (inst. incas.)	8-42100126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	

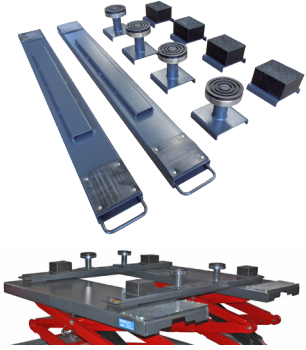



ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																								
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 WI FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 WI FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 WI FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 WI FAST
	Kit MTQ 2,3,4 kit aggiuntivo pedana centrale; versione per installazione a pavimento o ad incasso con fossa unica.	8-42100160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	Kit pedana centrale MTQ da aggiungere per installazione a pavimento.	8-42100127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 4m	8-42300064	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 4m	8-42300095	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 4m	8-42300097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	Kit prolunga tubi L= 4m	8-42300094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 2m	8-42300080	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 2m	8-42300100	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit prolunga tubi L= 2m	8-42300102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	Kit prolunga tubi L= 2m	8-42300099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST
	Kit protezione tubi da 1000 mm.	8-42300081		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit angolo protezione tubi .	8-42300082		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Flap accorciato , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	8-42120023		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Set telaio per incasso (2 pezzi). Lungh.= 5910mm Largh.= 816mm H= 336mm	8-42300083		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bordi pedane versione a pavimento (MCTC)	8-42300084		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST
	<p>Coppia traverse per fuoristrada.</p>	8-42300047		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>JB22 Traversa pneumatica 2200 Kg</p>	8-42100015		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<p>Kit personalizzazione traversa JB22.</p>	8-42100123		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<p>IMMAGINE NON DISPONIBILE</p>	<p>Kit avvolgitore tubo aria optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)</p>	8-42100162		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>x2</p>	<p>Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz. verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti</p>	8-42120034		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○

SERIE PSR 43



4300







Codice	Alimentazione	Descrizione	
CON LIFT TABLE			
0-42401000/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 LT con lift table.	
0-42400400/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 CT LT per assetto totale con lift table.	
0-42400450/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 CT LT per assetto totale con lift table, lunghezza pedane 4200 mm.	
0-42401260/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	PSR 43 LT PT6 FAST con Lift Table, pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	
0-42401360/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	PSR 43 CT LT PT6 FAST per assetto totale, con Lift Table, pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	
SENZA LIFT TABLE			
0-42400100/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 con pedane piane.	
0-42400200/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 CT per assetto totale.	
0-42400300/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 PT2 con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42400500/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR 43 PT2 FAST con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42401160/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	PSR 43 PT6 FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	







Configurazioni di installazione PSR 43

		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2



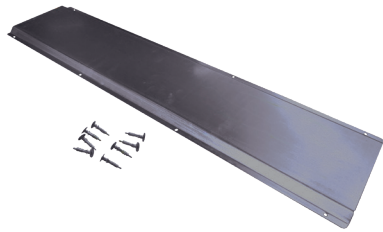
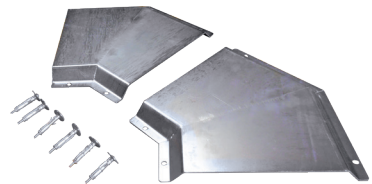
ACCESSORI OBBLIGATORI PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT2	PSR 43 PT2 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<p>Kit fermoruota flap.</p>	8-42300054		○	○	○	○	○
	<p>Kit rampe a terra. L=1300 mm</p>	8-42300048		○	○	○	○	○
	<p>Kit fermaruota anteriore reclinabile.</p>	8-42300055		○	○	○	○	○
	<p>Kit installazione a pavimento, anche in presenza di fossa unica.</p>	8-42300056		○	○	○	○	○





ACCESSORI OBBLIGATORI PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT2	PSR 43 PT2 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	Kit installazione incasso.	8-42300057		○	○	○	○	○
	Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-42100240		○	○	○	○	○
	Kit rampe a terra extra lunghe. L chiuse = 1120 mm L aperte = 1920 mm L intermedia = 1520 mm	8-42300030		○	○	○	○	○
	Kit illuminazione.	8-42300060		○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		○	○	○	○	○




ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice					
			PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)	8-42100236/S34	O	O	O	O	O
	kit distanziali per ridurre incavo piat rotanti, piato da 360mm o piato da 460 mm.	8-42120029	-	-	-	-	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (install.incasso).	8-42100126	-	O	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit MTQ 2,3,4 kit aggiuntivo pedana centrale; versione per installazione a pavimento o ad incasso con fossa unica.	8-42100160	-	O	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit pedana centrale MTQ da aggiungere per installazione a pavimento.	8-42100127	-	O	O	-	-
	Protezione tubi 1 mt.	8-42300081	O	O	O	O	O
	Protezione tubi angolare.	8-42300082	O	O	O	O	O

ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<p>Kit telaio per incasso (2 pz). Lungh. = 5210 mm Largh. = 815 mm h. = 320 mm</p>	8-42120016		○	○	○	○	○
	<p>Kit bordi MCTC.</p>	8-42120017		○	○	○	○	○
	<p>Coppia di traverse per fuoristrada, L=1800 mm.</p>	8-42300047		-	-	-	-	○
	<p>Kit prolunga tubi L= 4m</p>	8-42300095		-	-	-	-	○
	<p>Kit prolunga tubi L= 4m</p>	8-42300097		-	○	○	-	-
	<p>Kit prolunga tubi L= 4m</p>	8-42300094		○	-	-	○	-
	<p>Kit prolunga tubi L= 2m</p>	8-42300100		-	-	-	-	○
	<p>Kit prolunga tubi L= 2m</p>	8-42300102		-	○	○	-	-
	<p>Kit prolunga tubi L= 2m</p>	8-42300099		○	-	-	○	-

ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	JB22 kit traversa pneumo-idraulica 2.2 t.	8-42100015		○	○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit di personalizzazione JB22.	8-42100123		○	○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit avvolgitore tubo aria optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)	8-42100162		○	○	○	○	○
	Flap accorciato , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	8-42120023		○	-	-	○	○
 x2	Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz. verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti	8-42120034		-	-	-	○	○

PISC 3500.2 EVO

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a due piattaforme.
 - Portata: 3.500 kg
 - Per la riparazione e la manutenzione
 - Cassetta in acciaio impermeabile
- Unità idraulica:
- Cilindri cromati
 - Sistema di sincronizzazione e sicurezza
 - Elementi di guida privi di corrosione
 - Gruppo pompa con motore immerso
 - Discesa di emergenza pneumatica
 - Centralina programmabile a pulsanti..
- Sovrastruttura:
- Due supporti sollev. regolabili in lunghezza RAL 9006



L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione
GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE		
0-48100501/00	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PISC 3500.2 EVO - corsa 1915 mm - obbligatoria
8-48400065		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100062		Cassetta in acciaio (Distanza pistoni: 1550 mm) obbligatoria
GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO		
0-48100551	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PISC 3500.2 EVO - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48400065		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
SOVRASTRUTTURE		
8-48100061/00		Sovrastruttura a piattaforma mobile per PISC 3500.2 EVO, lunghezza 160-220, base appoggio ruote min. 2400mm, incluse teste XY, obbligatoria
8-48400066		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovraruttura

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

PIDC 35.2 EVO

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 3.500 kg

- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.



3500



L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione	
GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE			
0-48100401/00	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 35.2 EVO - corsa 1915 mm - obbligatoria	
8-48400067		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100064		Cassetta in acciaio (L=2300 mm - H= 2415 mm) obbligatoria	
GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO			
0-48100451	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 35.2 EVO - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48400067		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
SOVRASTRUTTURA			
8-48100063/00		Sovrastruttura con bracci a tre sfilii per PIDC 35.2 EVO obbligatoria	
8-48400068		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura	

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

PIDC 55.2

5500



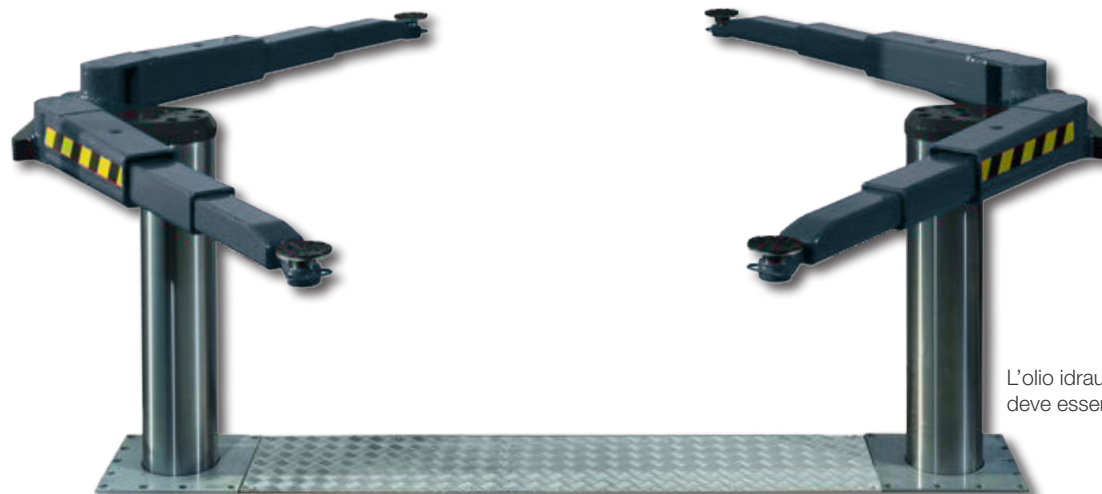
- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 5.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.




L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 17 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione	
GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE			
0-48100301/64	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica for PIDC 55.2 - corsa 1860 mm, obbligatoria	
8-48400004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100018		Cassetta in acciaio (L=2150 mm - H= 2455 mm) obbligatoria	
GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO			
0-48100351	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 55.2 - corsa 1860 mm, pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48400004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
SOVRASTRUTTURA			
8-48100055/64		Sovrastruttura con bracci orientabili per PIDC 55.2, area di sollevamento universale, foro Ø50 mm per tamponi di sollevamento, con riduzioni Ø50-40 mm, altezza minima 135 mm, obbligatoria	
8-48400033		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura	

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura






ACCESSORI OBBLIGATORI

<i>Immagini</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	Set di cavi 10 m	8-48100006		O	O	O






ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	Traversa U-Profile per installazione della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta	8-48100080		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Traversa per installazione della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta	NX1208101				<input type="radio"/>
	Kit di 4 adattatori e-car per presa $\varnothing 50$ mm	8-48100075			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 x4	Set di tamponi in gomma 40 mm, 120x120x $\varnothing 100$ (4 pz) consigliato	8-48100008		<input type="radio"/>		
 x4	Set di tamponi in gomma 60 mm (4 pz)	8-48100010		<input type="radio"/>		
 x1	Estensione per tampone 50mm - $\varnothing 50$ mm – 1 pezzo	8-48100057			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 x1	Estensione per tampone 100mm - $\varnothing 50$ mm – 1 pezzo	8-48100058			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	Estensione tampone mono-telescopico Ø120/Ø50 max 4 ton - altezza variabile 78-110 mm (1 pz)	8-48100069			<input type="radio"/>	
	Estensione tampone Ø120/95/135 di altezza variabile da 95mm a 135mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone)	8-48100070			<input type="radio"/>	
	Estensione tampone mono-telescopico, altezza variabile 147-238mm, per sollevatori con portata massima 6500 kg, foro di presa ø50mm (1 pz)	8-48100077				<input type="radio"/>
 x4	Sistema di sblocco manuale, 1 set=4 pz	8-48100022			<input type="radio"/>	
NEW! 	Adattatore multi-quick	NX1316064				<input type="radio"/>

ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
 x4	Kit di 4 adattatori supporto ruota , presa eccentrica, max 1000 kg per ogni unità, foro di presa $\varnothing 50\text{mm}$	8-48100073			O	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit di 4 riduzioni per adattatori supporto ruota [- $\varnothing 600\text{ mm}$]	8-48100074			O	
 x4	Kit di 4 adattatori supporto ruota , presa centrata, max 1500 kg per ogni unità, foro di presa $\varnothing 50\text{mm}$	8-48100078				O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Riduzione $\varnothing 50 \rightarrow \varnothing 40$, per l'utilizzo di tamponi di sollevamento con inserto $\varnothing 40\text{mm}$ in bracci con diametro inserto $\varnothing 50\text{mm}$, 1 pz	8-48100079				O
 x2	kit Tappeto in gomma carrabile (50x500x1000mm), 1 kit = 2 pz	8-48100026			O	O
	Set di estensioni tampone Crafter/Sprinter 1 Set = 2 pz, appoggio con perno, foro di presa $\varnothing 40\text{mm}$	8-48100029				O
	Set di estensioni tampone "Crafter/Sprinter" 1 Set = 2 pz, appoggio a V, foro di presa $\varnothing 40\text{mm}$	8-48100030				O

PSC 3000 / 3500 / 4000 SERIE



3000



3500



4000



Immagine	Alimentazione	Descrizione	
CODICE UNICO CONFIGURATORE 0-410001			
PORTATA 3000 kg.	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3000 FS con flaps e cremagliere meccaniche.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3000 F con flaps e doppio master/slave.	
PORTATA 3500 kg.	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3500 FS con flaps e cremagliere meccaniche.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3500 S con pedane a estensione e cremagliere meccaniche	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3500 F con flaps e doppio master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 3500 con pedane a estensione, doppio master/slave.	
PORTATA 4000 kg.	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSC 4000 S con pedane a estensione e cremagliere meccaniche	



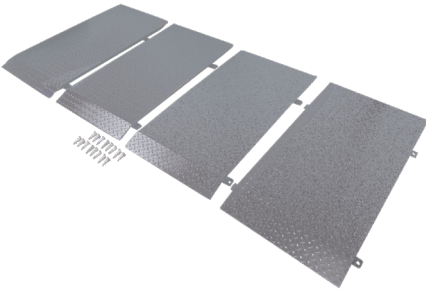
Tipologie di installazione	
Versione a Pavimento	
Versione a Incasso	
Versione Neutra	

Varianti a Configurazione BASE	
Voltaggio: 230V/1Ph/50-60Hz	
Olio idraulico	
Variante Colore 1: colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
Variante Colore 2: colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	
Sovrapprezzo con colorazioni speciali	
Trattamento di zincatura a caldo accessori	


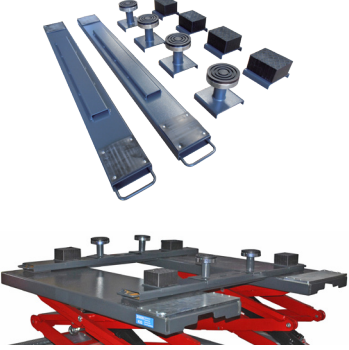



Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA				PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
Immagine	Descrizione	Codice															
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120001		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120002		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120003		-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120004		0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-

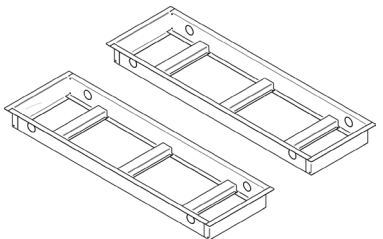

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-41100240		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3500 S, PSC3500, PSC4000 S	8-41100206		-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O	-	-
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3000 FS, PSC3000 F, PSC3500 FS	8-41100207		O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice														
			PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	<i>Estensione</i> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100145	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	<i>Estensione</i> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100146	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	<i>Estensione</i> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100149	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
	<i>Estensione</i> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100150	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
	<i>Kit</i> traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Serie</i> di 4 tamponi da 80mm	8-42300027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Serie</i> di 4 tamponi da 40mm	8-42300028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kit</i> protezione tubi angolare	8-41100143	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice	PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	Telaio per incasso PSC 3000 FI, 3500 FI, 3500 FSI da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-
	Telaio per incasso PSC 3500 I, 3500 SI, 4000 SI	8-41100166	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O
 x4	KIT Supporto per telaio incasso Obbligatoio per installazione ad incasso	8-41100165	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-

Opere Civili - codici di riferimento per ricerca su area riservata del sito - solo versioni a INCASSO

0-410001PSC3000FSI
0-410001PSC3000FI
0-410001PSC3500FSI
0-410001PSC3500FI
0-410001PSC3500I
0-410001PSC3500SI
0-410001PSC4000SI

PSC 3000E / PSC 3500E SERIE ECO-LINE

Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave,
nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso



3000


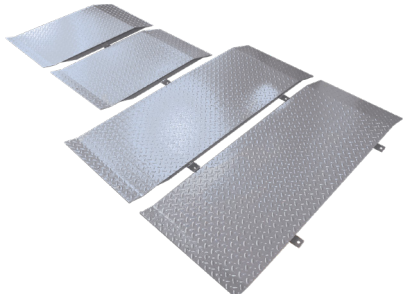
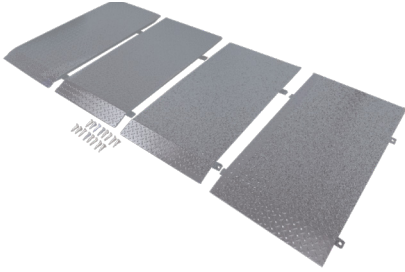



3500





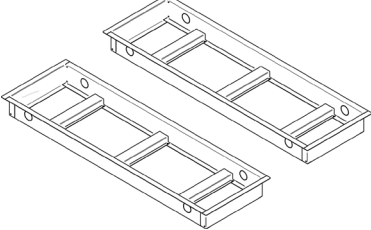
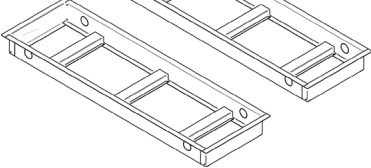



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41402110/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3000E doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41402160/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3000E I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41402100/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3000E F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41402150/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3000E F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	
0-41402010/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3500E doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41402060/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3500E I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41402000/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3500E F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41402050/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSC3500E F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000E	PSC 3000E I	PSC 3000E F	PSC 3000E FI	PSC 3500E	PSC 3500E I	PSC 3500E F	PSC 3500E FI
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.)	8-41100203		O	O	O	O	O	O	O	O
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3500 S, PSC3500, PSC4000 S	8-41100206		O	-	-	-	O	-	-	-
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3000 FS, PSC3000 F, PSC3500 FS	8-41100207		-	-	O	-	-	-	O	-
	Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100159		O	O	O	O	O	O	O	O
	Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100160		O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000E	PSC 3000E I	PSC 3000E F	PSC 3000E FI	PSC 3500E	PSC 3500E I	PSC 3500E F	PSC 3500E FI
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143		O	-	O	-	O	-	O	-
	Telaio per incasso	8-41100166		-	O	-	-	O	-	-	-
	Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167		-	-	-	O	-	-	-	O
 <p data-bbox="421 1433 465 1457">x4</p>	KIT Supporto per telaio incasso Obbligatoio per installazione ad incasso	8-41100165		-	-	-	O	-	-	-	O

PSC 3200C EF

Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.200 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSC 3200C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	PSC 3200C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41400189		Kit di personalizzazione per PSC 3200C EF (Obbligatorio)	

PSC 3600C EF

Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.600 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.



3600





Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106100/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSC 3600C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	PSC 3600C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
8-41400190		Kit di personalizzazione per PSC 3600C EF (Obbligatorio)

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO




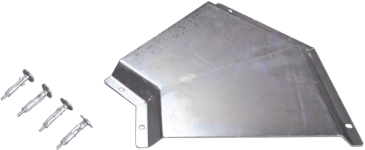
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	Tanica olio idraulico 25 lt	8-41120008	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (DA ABBINARE A COD. 8-41100165)	8-41100225	
 x4	KIT Supporto per telaio incasso Obbligatoio per installazione ad incasso	8-41100165	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento</p>	8-41100207	
	<p>Extensions for pipes and cables, 1 mt. (cables and protection cover included)</p>	8-41100159	
	<p>Extensions for pipes and cables, 2 mt. (cables and protection cover included)</p>	8-41100160	
	<p>Serie n°4 tamponi, 80mm</p>	8-42300027	
	<p>Kit protezione tubi angolare</p>	8-41100143	

PSCA 35 T - INCASSO

3500



PSCA 40 T - INCASSO

4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41400301/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCA 35T versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400302/15	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	PSCA 35T versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400401/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCA 40T versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400402/15	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	PSCA 40T versione a incasso, pedane con estensione.	

SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA - PROFILO ALTO

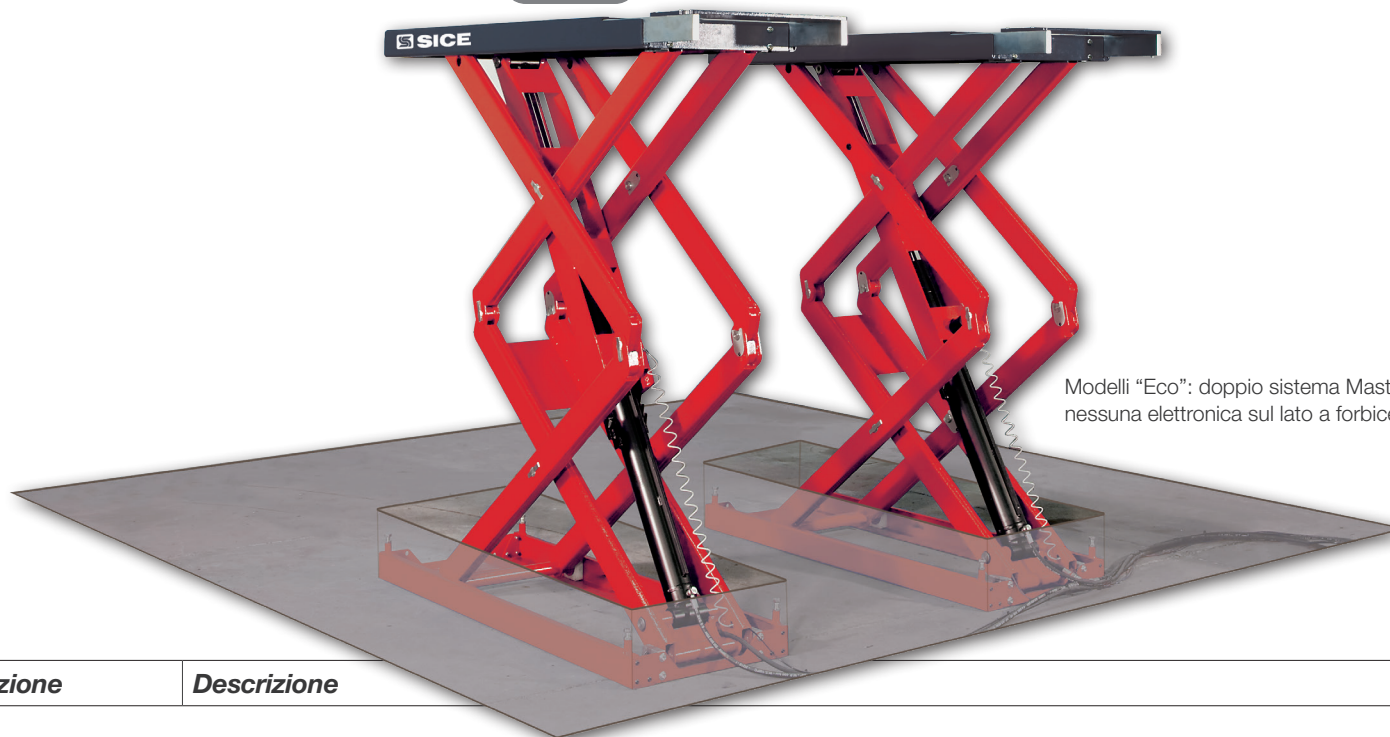
PSCA 35E - INCASSO ECO-LINE

3500



PSCA 40E - INCASSO ECO-LINE


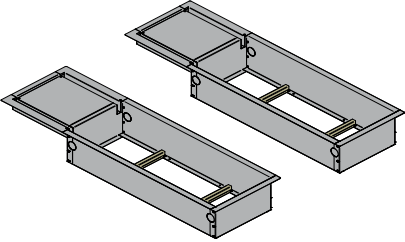

4000





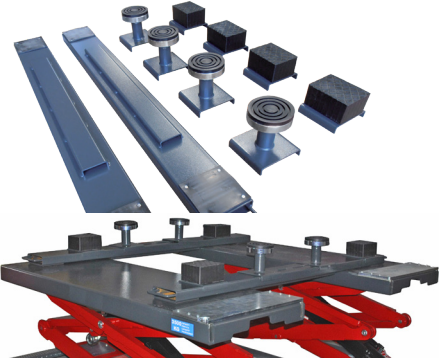
Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave, nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso

Codice	Alimentazione	Descrizione	
Capacità 3500 kg			
0-41402200/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSCA35E doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
Capacità 4000 kg			
0-41402210/15	230-400V/3PH/50-60Hz	PSCA40E doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore			
Trattamento di zincatura a caldo accessori			

ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 35E - 40T - 40E - INCASSO

				PSCA 35T	PSCA 40T	PSCA 35E	PSCA 40E
Immagine	Descrizione	Codice					
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.)	8-41100203		○	○	○	○
	Telaio per incasso (2 pz.)	8-41100172		○	-	○	-
	Telaio per incasso (2 pz.)	8-41100171		-	○		
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184				○	○
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185				○	○
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100131		○	○		
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100132		○	○		

ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 40T - INCASSO

Immagine	Descrizione	Codice		PSCA 35T	PSCA 40T
	<p><i>Serie n°4 tamponi, 80 mm.</i></p>	<p>8-42300027</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><i>Serie n°4 tamponi, 40 mm.</i></p>	<p>8-42300028</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><i>Coppia traverse per fuoristrada, L = 1800 mm.</i></p>	<p>8-42300047</p>		<p>O</p>	<p>O</p>

PSCA 36C T E



Caratteristiche principali:

- Capacità: 3.600 kg.
- Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
- Installazione ad incasso.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400192		Kit di personalizzazione - PSCA 36C T E, obbligatorio	

PSCA 40C T E

Caratteristiche principali:

- Capacità: 4.000 kg.
- Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
- Installazione ad incasso.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32



4000



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
8-41400193		Kit di personalizzazione - PSCA 40C T E, obbligatorio	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E			
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	Tanica olio idraulico 25 lt	8-41120008	
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E			
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t	8-41100204	
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t	8-41100242	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184	
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185	
	Serie n°4 tamponi, 80mm	8-42300027	

PSCE 300

3000



PSCE 305

3500



	Alimentazione	Descrizione	
CODICE UNICO CONFIGURATORE 0-410002			
PORTATA 3000 kg.	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCE 300 con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCE 300 F con pedane a flaps e doppio master/slave.	
PORTATA 3500 kg.	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCE 305 con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSCE 305 F con pedane a flaps e doppio master/slave.	

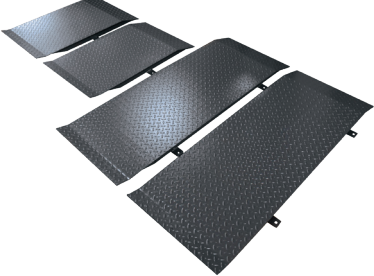
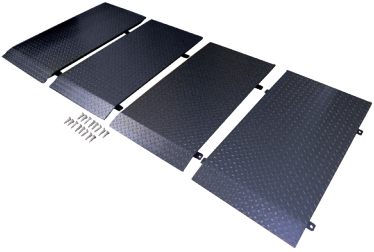



Tipologie di installazione	
Versione a Pavimento	
Versione a Incasso	
Versione Neutra	

Varianti a Configurazione BASE	
Voltaggio: 230V/1Ph/50-60Hz	
Olio idraulico	
Variante Colore 1: colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
Variante Colore 2: colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	
Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore	
Trattamento di zincatura a caldo accessori	


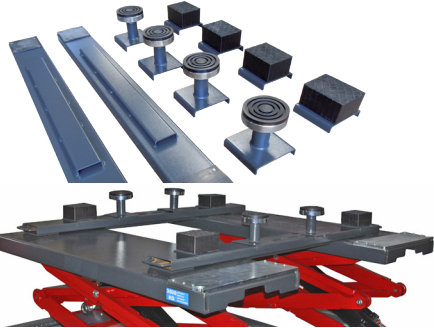

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA				PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	Descrizione	Codice									
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100157		0	-	-	-	0	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100155		-	-	-	0	-	-	-	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100158		-	0	-	-	-	0	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100156		-	-	0	-	-	-	0	-

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50 , per PSCE300 e PSCE305 con predana a cassetto	8-41100208		O	-	-	-	O	-	-	-
	Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSCE300F e PSCE305F con pedane con flaps	8-41100209		-	O	-	-	-	O	-	-
	Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100159		O	O	O	O	O	O	O	O
	Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100160		O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143		O	O	-	-	O	O	-	-
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O
	Set telaio per incasso per PSCE 300I e PSCE 305I	8-41100170					O				O
	Set telaio per incasso per PSCE 300FI e PSCE 305FI	8-41100169				O			O		

OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO

0-410002PSCE300I

0-410002PSCE300FI

0-410002PSCE305I

0-410002PSCE305FI

PSCE 350C B

3500



Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Sollevatore elettroidraulico a forbice reversibile a basso profilo per auto, SUV e furgoni
- Struttura robusta delle forbici, che offre grande stabilità laterale
- Allineamento garantito da due robuste barre antitorsione
- Base zincata a caldo di serie, forbici, pedane e rampe verniciate
- Leva di avviamento dalla posizione zero alla massima altezza




Tutti i modelli completi di:


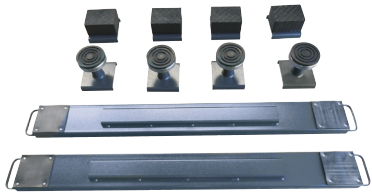

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41107500/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCE 350C B	
0-41107502/15	230V/1Ph/50Hz	PSCE 350C B	
0-41107503/15	230V/1Ph/60Hz	PSCE 350C B	
8-41400227		Kit di personalizzazione PSCE 350C B (Obbligatorio)	

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 350C B


Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.).	8-41100229	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 350C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><i>kit carrellato</i> di movimentazione</p>	8-41100228	
	<p><i>Set di traverse e tamponi</i> per fuoristrada L=1800 mm</p>	8-42300047	
	<p><i>Set tamponi</i> (4 pezzi) H = 80 mm.</p>	8-42300027	
	<p><i>Tanica</i> olio idraulico (8 lt).</p>	8-41100202	


PDC 30

3000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102101/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 30 con basamento NON portante e trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
0-43102111/15	230/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 30 con basamento NON portante e trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
8-43100169		Kit di personalizzazione.	

ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 30

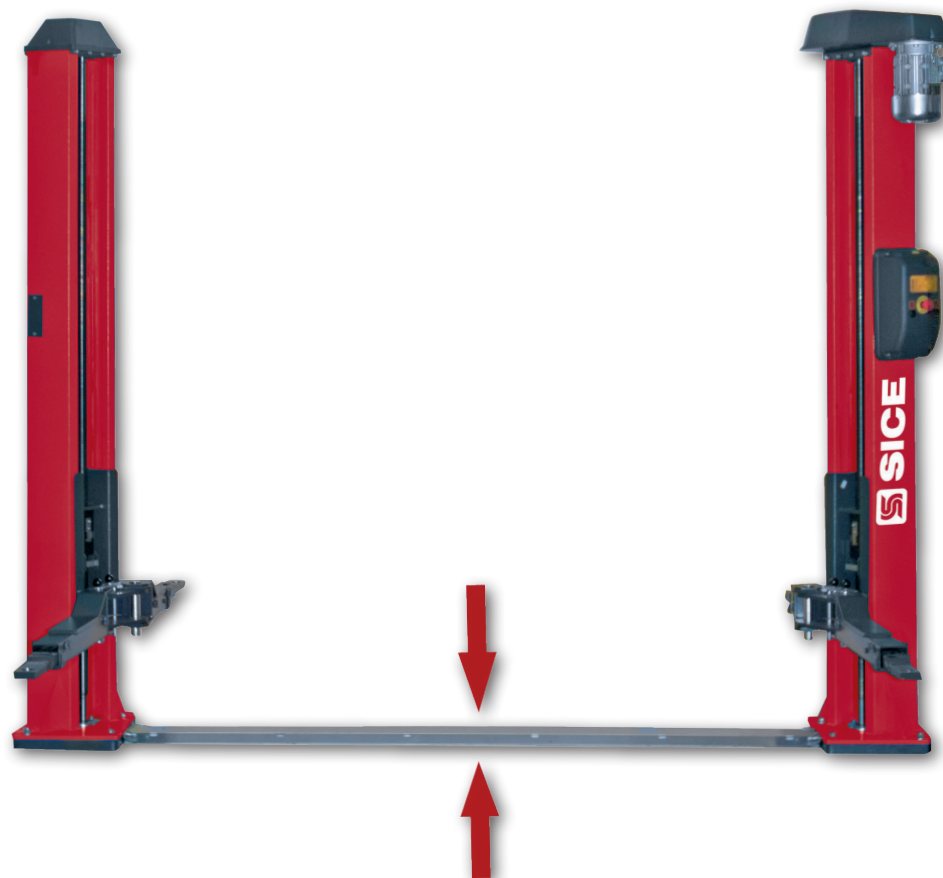

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (4+4 pezzi).	8-43100151	

ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 30

<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	Set <i>prolunga tampone</i> (4 pezzi) H=150 mm.	8-43100153	

PDC 32N

3200



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400900/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400901/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400910/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N CBP , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400911/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N CBP , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	

PDC 32N CEL


3200



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400800/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N CEL bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	
0-43400801/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 32N CEL bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	

PDC 40N CEL

4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400010/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 40N , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	
0-43400011/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 40N , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	

PDC 40 ELX

4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400700/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 40 ELX, doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	



PDC 50

5000





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43103201/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 50 doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	



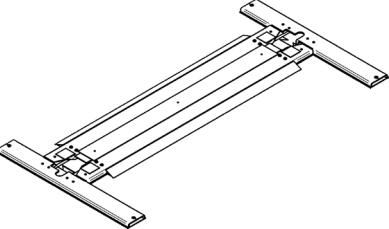



ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50 CEL
	<p><i>Kit fissaggio a terra.</i></p>	<p>8-43300182</p>		<p>O</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p><i>Kit fissaggio a terra.</i></p>	<p>8-43300186</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>O</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>





ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50

ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50				PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50 CEL
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>							
	Kit fissaggio a terra basamento portante.	8-43300183		-	O	-	-	-	-
	Kit fissaggio a terra.	8-43300184		-	-	-	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit bracci corti 3,2 ton per Ferrari.	8-43320000		-	-	O	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 32N-PDC 40N-PDC 40ELX-PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50
	Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-43100240		-	-	O	O	O	O
	Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229		O	O	O	O	O	O
	Kit basamento portante (Da ordinare solo nel caso in cui il piano non abbia le caratteristiche minime necessarie e non sia possibile realizzare opere murarie)	8-43300185		O	-	O	-	-	-
	Kit 4 distanziali , 35 mm.	8-43300021		O	O	O	O	O	O
	Kit 4 distanziali , 80 mm.	8-43300014		O	O	O	O	O	O
	Kit 4 distanziali , 140 mm.	8-43300015		O	O	O	O	O	O


ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 32N-PDC 40N-PDC 40ELX-PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50
	Adattatori per Mercedes Sprinter.	8-43300016		O	O	O	O	O	O
	Kit adattatori per furgone e fuoristrada.	8-43300017		O	O	O	O	O	O
	Kit fotocellula 2 colonne.	8-43300003		-	-	O	O	O	O
	Porta-cavi standard per collegamento elettrico sospeso, PDC 32N CEL H= 3840 mm.	8-43300037		-	-	O	-	-	-
	Porta-cavi alto per collegamento elettrico sospeso, PDC 40N H= 4540 mm.	8-43300036		-	-	-	O	-	-
	Porta-cavi alto per collegamento elettrico sospeso, PDC 50 e PDC 40 ELX H= 4540 mm.	8-43300028		-	-	-	-	O	O

SERIE PDCH 32



Bracci con tre sfili simmetrici

3200





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102201/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 L passaggio tubi a pavimento.
0-43102211/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 L passaggio tubi a pavimento.
0-43102221/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 32 L passaggio tubi a pavimento.
8-43400001		Kit di personalizzazione
0-43102202/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 LI passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102212/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 LI passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102222/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 32 LI passaggio tubi sotto-pavimento.
8-43400002		Kit di personalizzazione
0-43102203/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 V passaggio tubi aereo.
0-43102213/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 V passaggio tubi aereo.
0-43102223/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 32 V passaggio tubi aereo.
0-43102233/15	230V/ 1Ph/ 60Hz	PDCH 32 V passaggio tubi aereo.
8-43100170		Kit di personalizzazione
0-43102204/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 CBP con basamento NON portante.
0-43102214/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 32 CBP con basamento NON portante.
0-43102224/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 32 CBP con basamento NON portante.
8-43400003		Kit di personalizzazione

ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE PDCH 32

Immagine	Descrizione	Codice				
			PDCH 32 L	PDCH 32 LI	PDCH 32 V	PDCH 32 CBP
	<i>Kit fissaggio a terra.</i>	8-43100156	O	O	O	-
	<i>Kit fissaggio a terra.</i>	8-43100157	-	-	-	O

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PDCH 32

	<i>Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 150.</i>	8-43100153	O	O	O	O
	<i>Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 200.</i>	8-43100154	O	O	O	O
	<i>Pompa manuale di discesa d'emergenza</i>	8-41100103	O	O	O	O

PDCH 35C B

BRACCI CON TRE SFILI

ASIMMETRICI

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



3500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500/48	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 35C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502/48	230V/1Ph/50Hz	PDCH 35C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43400212		Kit di personalizzazione PDCH 35C B (Obbligatorio)	
<i>Colori diversi</i> da quello standard attualmente NON previsti			

PDCH 45C B

Bracci con tre sfilì asimmetrici

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzati metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunga dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.




4500








Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400/48	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402/48	230V/1Ph/50Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400214		Kit di personalizzazione PDCH 45C B (Obbligatorio)	
<i>Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti</i>			

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100233	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Basamento portante RAL7016.	8-43100222	
	Tanica olio idraulico (10 lt).	8-43100203	
	Pompa manuale discesa di emergenza.	8-43100205	
NEW! 	Adattatore multi-quick	NX1316064	
NEW! 	Inserto in gomma per FIAT 500E	NX1316113	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Adattatore e-car KIT ADATTATORI E-CAR 45° (1KIT = 4 PEZZI)	8-43100275/00	
	Multi-adattatore Ø55mm per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	Adattatore inserto Ø55mm con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	

SERIE PDCH 40E

Bracci con due sfili simmetrici



4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401100/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401101/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401102/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43105201/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105211/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105221/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43401110/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401111/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401112/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	

SERIE PDCH 40N

Bracci con tre sfili simmetrici



4000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401000/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401001/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401002/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43105101/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105111/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105121/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43401010/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401011/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 40N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401012/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 40N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	

SERIE PDCH 50



Bracci con tre sfili simmetrici

5000







Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102401/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43102411/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43102421/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 50 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
8-43400005		Kit di personalizzazione	
0-43102402/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43102412/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43102422/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 50 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
8-43400004		Kit di personalizzazione	
0-43102403/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43102413/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 50 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43102423/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PDCH 50 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
8-43100172		Kit di personalizzazione	


ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV
	<p>Set tasselli di fissaggio</p>	<p>8-43100158</p>		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	<p>Set tasselli di fissaggio</p>	<p>8-43100161</p>		-	-	-	-	-	-	O	O	O

ACCESSORI A RICHIESTA SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV
	Kit tamponi completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Set prolunga tamponi (4 pezzi) h.= 150 mm.	8-43100159		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	Set prolunga tamponi (4 pezzi) h.= 200 mm.	8-43100160		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	Pompa manuale discesa d'emergenza.	8-41100103		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit tamponi extra-bassi (4pz) h=80/170.	8-43100192		-	-	-	O	O	O	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit barra arresto salita serie PDCH 40 E.	8-43100193		O	O	O	-	-	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50


Immagine	Descrizione	Codice	PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV
	Set prolungamento colonne h= 600	8-43700001/15	-	-	-	O	-	-	-	-	-
	Set prolungamento colonne h= 1200	8-43700002/15	-	-	-	O	O	-	-	-	-
	Set prolungamento colonne h= 600	8-43700003/15	O	-	-	-	-	-	-	-	-
	Set prolungamento colonne h= 1200	8-43700004/15	O	O	-	-	-	-	-	-	-
	Kit estensione colonne , H=600, per trasformare il ponte a due colonne da H=4470 a H=5070 e da H=5070 e H=4470	8-43100197/00	-	-	-	-	-	-	-	O	O
	Kit estensione colonne , H=1200, per trasformare il ponte due colonne da H=3870 e H=4470 a H=5070	8-43100200/00	-	-	-	-	-	-	O	O	-

SERIE PDCH 55 XV

BRACCI CON QUATTRO SFILI


SIMMETRICI

5500





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43404101/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 55 XV, portata 5500 kg, bracci simmetrici ribassati a 4 sfili	

ACCESSORI OBBLIGATORI - PDCH 55 XV

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio	8-43100161	

ACCESSORI A RICHIESTA - PDCH 55XV


Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit CRAFTER (raccomandato)	8-43100183	
	Pompa manuale discesa d'emergenza (raccomandato)	8-41100103	

PDCH 40C

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 kg.
- altezza del sollevatore: 3995 - 4220 mm
- Robusta colonna piegata con rinforzo interno saldato, progettata in due parti, per ottimizzare trasporto e installazione
- Installazione asimmetrica per un maggiore angolo di apertura portiera
- Dispositivo anti-rotazione bracci con dentatura a 360°, incapsulato per ottimizzare efficienza e manutenzione
- Cilindri a spinta, più performanti
- Fermo CE di sicurezza

4000



NEW!

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43110200/1534	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 40C Sollevatore idraulico a due colonne, collegamento a portale, portata 4.000 kg	
0-43110201/1534	230V/3Ph/50-60Hz	PDCH 40C Sollevatore idraulico a due colonne, collegamento a portale, portata 4.000 kg	
0-43110202/1534	230V/1Ph/50Hz	PDCH 40C Sollevatore idraulico a due colonne, collegamento a portale, portata 4.000 kg	
0-43110204/1534	230V/1Ph/60Hz	PDCH 40C Sollevatore idraulico a due colonne, collegamento a portale, portata 4.000 kg	
8-43420044		Kit obbligatorio di personalizzazione per PDCH 40C	

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PDCH 40C

Immagine	Descrizione	Codice	
NEW!	Set di 14 tasselli di fissaggio- 140mm	NX1316030	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 40C

Immagine	Descrizione	Codice	
NEW!	Set n°2 piastre estensioni base	J213-4300000	
NEW!	Tasselli di fissaggio per piastra base	NX1316014	
NEW!	Tampone di sollevamento mono telescopico	NX1316006	
NEW!	Prolunga tampone, 50mm	NX1316010	
NEW!	Prolunga tampone, 100mm	NX1316011	
NEW!	Prolunga tampone, 150mm	NX1316016	
NEW!	Prolunga tampone, 200mm	NX1316017	
NEW!	Adattatore a "U" per tampone di sollevamento	NX1316004	
NEW!	Kit prolunga colonna	J213-4200000	
NEW!	Kit seconda velocità di discesa	J213-4100000	
NEW!	 Adattatore multi-quick	NX1316064	
NEW!	 Inserto in gomma per FIAT 500E	NX1316113	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 40C

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit di 4 adattatori e-car per presa ø50 mm	8-48100075	
	Multi-adattatore Ø55mm per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	Adattatore inserto Ø55mm con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	
 x4	Kit adattatori supporto ruota , presa eccentrica, max 1000 kg per ogni unità, foro di presa ø50mm	8-48100073	

PDCH 45C

Bracci con tre sfili simmetrici

Caratteristiche generali:


- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



4500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107800/15	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 45C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	PDCH 45C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400217		Kit di personalizzazione PDCH 45C (Obbligatorio)	

PDCH 55C

Bracci con tre sfilì simmetrici

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadicon due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).




5500








Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700/15	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 55C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702/15	230V/1Ph/50Hz	PDCH 55C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43400216		Kit di personalizzazione PDCH 55C (Obbligatorio)	


ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100161	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set estensioni colonna L=600mm	8-43100224/15	
	Set estensioni colonna L=1.200mm	8-43100225/15	
	Tanica olio idraulico (15 lt).	8-43100223	
	Pompa manuale discesa di emergenza.	8-43100205	
NEW! 	Adattatore multi-quick	NX1316064	
NEW! 	Inserto in gomma per FIAT 500E	NX1316113	


ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	Adattatore e-car KIT ADATTATORI E-CAR 45° (1KIT = 4 PEZZI)	8-43100275/00	
	Multi-adattatore Ø55mm per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	Adattatore inserto Ø55mm con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	Adattatore inserto Ø55mm con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	Adattatore inserto Ø55mm con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	

SERIE PQC 40



4000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102501/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40 B , basso profilo con pedane piane.	
0-43102511/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40 B , basso profilo con pedane piane.	
0-43102521/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PQC 40 B , basso profilo con pedane piane.	
8-43100173		Kit di personalizzazione	
0-43102502/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
0-43102512/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
0-43102522/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PQC 40B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
8-43100174		Kit di personalizzazione	
0-43103701/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40 W CT , con pedane per assetto.	
0-43103711/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 40 W CT , con pedane per assetto.	
0-43103721/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PQC 40 W CT , con pedane per assetto.	
8-43100175		Kit di personalizzazione	

SERIE PQC 50



5000






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43103801/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W , con pedane con incavi piatti rotanti.	
0-43103811/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W , con pedane con incavi piatti rotanti.	
0-43103821/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PQC 50 W , con pedane con incavi piatti rotanti.	
8-43400006		Kit di personalizzazione	
0-43103802/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W CT , con pedane per assetto.	
0-43103812/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W CT , con pedane per assetto.	
0-43103822/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	PQC 50 W CT , con pedane per assetto.	
8-43100176		Kit di personalizzazione	
0-43409701/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W CT LT EVO , con pedane per assetto e lift table.	
0-43409711/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PQC 50 W CT LT EVO , con pedane per assetto e lift table.	



ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PQC 40 - PQC 50

Immagine	Descrizione	Codice	PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
	Kit fissaggio a terra.	8-43100162	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50

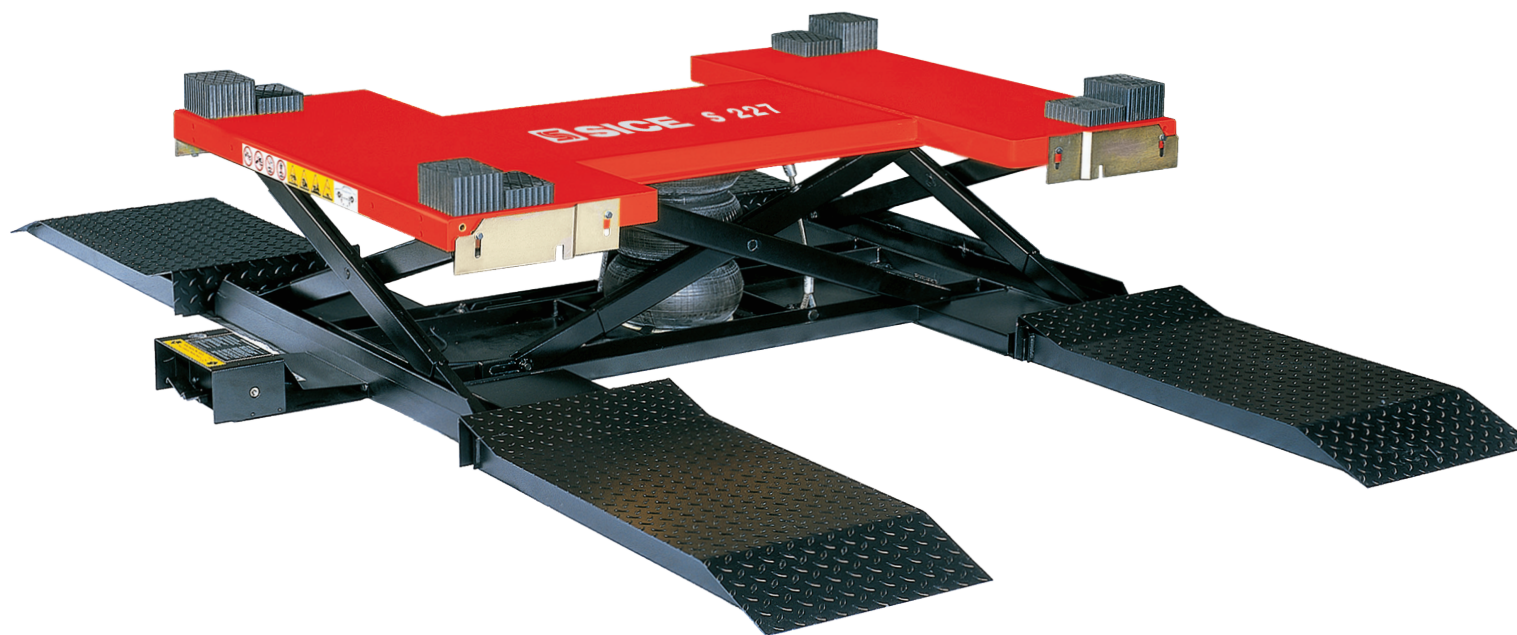
Immagine	Descrizione	Codice	PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
	Pompa manuale discesa d'emergenza.	8-41100103	O	O	O	O	O	O
	Set piatti rotanti.	8-43100163	-	-	-	O	-	-
	Set piatti rotanti semplici H=31	8-43100166	-	O	-	-	-	-

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50

				PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
Immagine	Descrizione	Codice							
	Set piatti rotanti h= 50 mm.	8-33100102		-	-	0	-	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit rampe aggiuntive per passaggio continuo (nr. 2 pz), L=900 mm	8-43100249		-	-	0	0	0	-
	JB20 - Traversa pneumoidraulica 2200 Kg.	8-42100120		0	0	0	0	0	0
	Kit di personalizzazione traversa JB20.	8-43100181		0	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Set di flap carrabili per sollevatore a 4 colonne da incasso, 1 set = 2 pz	8-43100219		-	-	0	0	0	-

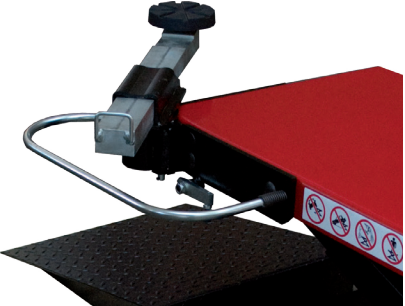
S 227

2500



Codice	Descrizione	
0-44100901/16	S 227 pedana di sollevamento per autovetture e veicoli leggeri.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER S 227

<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	<i>Set di quattro</i> bracci telescopici.	8-42600015	

PM 26

INCLUSA MORSA MANUALE

600



PM 23

INCLUSA MORSA MANUALE






300







Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42107200/16	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PM 26	
0-42107201/16	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	PM 26	

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42107100/16	PNEUMOIDRAULICO	PM 23	




ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
	<p>PC Morsa pneumatica manuale</p>	<p>8-42600001</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p>ML Morsa a falce manuale</p>	<p>8-42600002</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p>PCP Morsa pneumatica con pedaliera</p>	<p>8-42600006</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p>Kit antiusura</p>	<p>8-42600010</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p>Vaschetta raccolta olio</p>	<p>8-42600011</p>		<p>-</p>	<p>O</p>

ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Serbatoio raccolta olio	8-42300006		O	-
	Kit porta utensili	8-42600012		O	O
	Supporto cavalletto laterale	8-42300002		O	O
	Set cinghie fissaggio moto (2 pezzi)	8-42300003		O	O
	Rampa discesa anteriore	8-42300004		O	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso	8-41600017		O	-

ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
	Set 4 estensioni laterali	8-42300008		O	-
	CM300 Sollevatore per motocicli senza cavalletto. Capacità 300 kg	8-45600001		O	O
	Kit colonnette per CM 300 (4 pezzi: 2 lunghe e 2 corte)	8-45600005		O	O

K002



K118



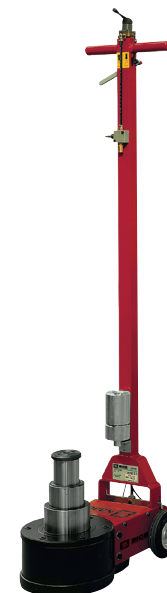
K240



K240P



K330



K440



Codice	Descrizione	
0-43302002/16	K002 CE capacità 2000 kg.	
0-43302118/16	K118 capacità 16000 kg.	
0-43302240/16	K240 capacità 28000 kg.	
0-43302241/16	K240P capacità 28000 kg. (leva economica)	
0-43302330/16	K330 capacità 60000 kg.	
0-43302440/16	K440 capacità 40000 kg.	

SERIE PMC65 H / PMC75 H / PMC86 H

NEW!



6500
7500
8600



**BATTERIE 24V DC
MAX 8 COLONNE CONNETTIBILI**

Codice	Descrizione	
0-43108700/64	PMC65 H COLONNA MOBILE IDRAULICA WIRELESS 6.5 TON con forche regolabili	
8-43420038	Kit di personalizzazione obbligatorio SICE PMC65 H	
0-43108800/64	PMC75 H COLONNA MOBILE IDRAULICA WIRELESS 7.5 TON con forche regolabili	
8-43420039	Kit di personalizzazione obbligatorio SICE PMC75 H	
0-43108900/64	PMC86 H COLONNA MOBILE IDRAULICA WIRELESS 8.6 TON con forche regolabili	
8-43420040	Kit di personalizzazione obbligatorio SICE PMC86 H	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI IDRAULICHE WIRELESS

	Codice	Descrizione	
NEW! 	NX155023001010	<i>Supporto fisso</i> 12 ton	
NEW! 	NX155023001040	<i>Traversa</i> di sollevamento	
NEW! 	NX155023001077	<i>Kit traversa</i> rimorchi	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	NX155023001098	<i>Kit aggiuntivo</i> cavo di comunicazione (cavo + supporto)	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	NX155023001099	<i>Kit aggiuntivo</i> cavo di comunicazione (presa di corrente + cavo + supporto)	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	NX155023001095	<i>Kit</i> I4.0 per 4 colonne	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	NX155023001096	<i>Kit</i> I4.0 per colonna aggiuntiva	
NEW! 	NX155023001072	<i>Kit traversa pick-up</i> (solo 8600 kg)	
NEW! 	8-43100277	<i>Tanica Olio</i> idraulico (15 lt)	

MC 75



CON TIMONE
DI MANOVRA
IDRAULICO



VERSIONE CON FORCHE
REGOLABILI

7500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401200/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43401202/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43401210/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401212/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401230/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401232/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401240/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
0-43401242/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	

MC 55



CON TIMONE
DI MANOVRA
IDRAULICO








VERSIONE CON FORCHE
REGOLABILI

5500



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43401300/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton.
0-43401302/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton.
0-43401310/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).
0-43401312/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).
0-43401330/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.
0-43401332/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.
0-43401340/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).
0-43401342/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).

ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-43120037	
	Kit pulsantiera comando a distanza	8-43100208	
	Kit consolle mobile per centralina	8-43100210/00	
	Kit prolunghe per forche 150 mm (2pz a colonna)	8-43120008	
	Kit riduzione forca per ruote Ø da 700 a 500 mm (2pz a colonna)	8-43120009	
	Kit riduzione forca per ruote Ø da 800 a 700 mm (2pz a colonna)	8-43120010	
	Kit riduzione forca per ruote Ø da 900 a 800 mm (2pz a colonna)	8-43120011	

ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><i>Traversa</i> libera ruote 15 ton</p>	8-43120012	
	<p>Segnalatore luminoso, a colonna Un avvisatore per ogni colonna</p>	8-43120013	
	<p>1 cavalletto H 1403/2000 mm con vite 70 mm 7.5 ton</p>	8-43120014	
	<p>1 cavalletto H 1403/2000 mm con vite 70 mm 10 ton</p>	8-43120015	
	<p>10 mt di cavo + connettori per connessione set 6 o 8 colonne</p>	8-43120016	

I PREZZI INDICATI NON INCLUDONO IL TRASPORTO, IL CUI COSTO SARÀ QUANTIFICATO DI VOLTA IN VOLTA IN FUNZIONE DEL LUOGO DI DESTINAZIONE; I PREZZI INDICATI INCLUDONO LE DIMOSTRAZIONI DI ISTRUZIONE ALLO START-UP.

SERIE PSRC 280



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD A PAVIMENTO

- 1 copritubo,
- 4 tubo flex L=8000,
- VERSIONE UNA SALITA 2 rampe di salita + 4 pedanine di raccordo,
- VERSIONE DOPPIA SALITA 4 rampe di salita + 4 pedanine di raccordo.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD INCASSATO

- 4 tubo flex ø 14 cod. 14x14 L=8000,
- 4 pedanine di raccordo,

ACCESSORI A RICHIESTA

- Traverse di sollevamento,
- kit luci,
- Pedanine automatiche coprifossa,
- kit allineamento,
- kit aria,
- kit tasselli fissaggio,
- Tanica Olio idraulico.

NEW!



18000 KG
secondo EN1493
FINO A 28000 KG
con distribuzione di
carico simmetrica

Code	Electrical Supply	Description	
0-43110600/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/80 L8000 SINGOLA SALITA	
8-42420056		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/80	
0-43110610/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/80 L8000 DOPPIA SALITA	
8-42420056		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/80	
0-43110650/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/80 L8000 AD INCASSO CON DOPPIA SALITA	
8-42420056		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/80	

Code	Electrical Supply	Description	
0-43110700/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/90 L9000 SINGOLA SALITA	
8-42420057		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/90	
0-43110710/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/90 L9000 DOPPIA SALITA	
8-42420057		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/90	
0-43110750/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/90 L9000 AD INCASSO CON DOPPIA SALITA	
8-42420057		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/90	
0-43110800/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/100 L10000 SINGOLA SALITA	
8-42420058		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/100	
0-43110810/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/100 L10000 DOPPIA SALITA	
8-42420058		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/100	
0-43110850/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/100 L10000 AD INCASSO CON DOPPIA SALITA	
8-42420058		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/100	
0-43110900/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/110 L11000 SINGOLA SALITA	
8-42420059		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/110	
0-43110910/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/110 L11000 DOPPIA SALITA	
8-42420059		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/110	
0-43110950/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/110 L11000 AD INCASSO CON DOPPIA SALITA	
8-42420059		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/110	
0-43111000/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/118 L11800 SINGOLA SALITA	
8-42420060		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/118	
0-43111010/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/118 L11800 DOPPIA SALITA	
8-42420060		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/118	
0-43111050/6464	400V/3PH/50Hz	PSRC 280/118 L11800 AD INCASSO CON DOPPIA SALITA	
8-42420060		<i>Kit di personalizzazione</i> obbligatorio PSRC 280/118	

